

ÚJ Perfera

Parapetes egység
FVXM-A/RXM-R



Dizájn és komfort találkozása

- › Modern, vonzó dizájn
- › Fűtésben akár A++, hűtésben akár A+++ energiasztályú teljesítmény
- › 3 egyedülálló fűtési funkció: gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő)
- › Az egyenletesebb légeloszlás érdekében kétirányú levegőkiáramlás
- › A Flash Streamernek köszönhetően a kiváló beltéri levegőminőség biztosított
- › Az online szabályzó alaptartozék, ami akár hangvezérléshez is kapcsolható ⁽¹⁾
- › Csendes működés: csak 19 dB(A) csendes üzemmódban
- › Monosplitként vagy 2-es, 3-as multi split kültérivel kombinálható ⁽²⁾

(1) Az iOS, Android adott verziójával való kompatibilitás előfeltétel.

(2) A 3MXM40N9 és a 3MXM52N9 multi kültérkekhez történő csatlakoztatás előfeltétele, hogy a csövezési távolság ne legyen több 30 m-nél.

perfera




Perfera

Energiabesorolás (akár)

A+++

A fűtési komfort szakértője

ÚJDONSÁG Irányítsa rendszerét hangvezérléssel és élvezze a kényelmet! Az Amazon Alexa vagy a Google Home Assistant applikációval olyan funkciók is beállíthatók hanggal, mint a kívánt hőmérséklet, az üzemmód vagy a ventilátor fordulatszám.

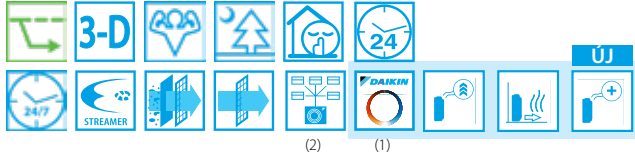

Hatékonysági adatok	STANDARD				FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT				
	CVXM20A2V1B + Multi	FVXM25A + RXM25R	FVXM35A + RXM35R	FVXM50A + RXM50R	FVXM25A + RXTP25N8	FVXM35A + RXTP35N8			
Hűtési kapacitás	Min./Név./Max.	kW	1,30/2,40/ 3,50	1,40/3,40/4,00	1,40/5,00/5,80	1,00/2,50/4,20	1,10/3,50/4,30		
Fűtési kapacitás	Min./Név./Max.	kW	1,30/3,40/4,70	1,30/4,50/ 5,80	1,40/5,80/8,10	1,00/3,20/5,70	1,10/4,00/6,20		
Szezonális hatékonyság (az EN 14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke	kW	A+++	A++	A++	A++	A++	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	2,50	3,50	
	Fűtés (átlagos klíma)	SEER	kW	8,55	8,11	7,30	6,50	6,10	
		Energiacímke	kW	A++	A++	A+	A++	A++	
		Pdesign	kW	2,30	2,80	4,10	2,50	3,00	
		SCOP/A	kW	4,65	4,63	4,31	4,70	4,60	
Beltéri egység		CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A	FVXM25A	FVXM35A		
Méreték	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm	600x750x238				600x750x238		
Tömeg	Berendezés	kg	17				17		
Légszűrő	Típus		Kivehető / mosható				Kivehető / mosható		
Hangteljesítményszint	Hűtés / fűtés	dB(A)	52/52	52/52	53/53	61/62	52/52	53/53	
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes / Alacsony / Név. / Magas	dB(A)	22**/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44	21*/25/32/38	21*/25/32/39
	Fűtés	Csendes / Alacsony / Név. / Magas	dB(A)	21**/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46	20*/25/32/38	20*/25/32/39
Kültéri egység			RXM25R	RXM35R	RXM50R	RXTP25N8	RXTP35N8		
Méreték	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm	552x840x350		734x954x401	551x847x358			
Tömeg	Berendezés	kg	32		50	38			
Hangteljesítményszint	Hűtés	dB(A)	58	61	62	61			
	Fűtés	dB(A)	59	61	62	61			
Hangnyomás szint	Hűtés	Név.	46	49	48	48			
	Fűtés	Név.	47	49	49	49			
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.-Max.	-10 ~ +46			-10 ~ +46			
	Fűtés	Környezeti Min.-Max.	-15 ~ +18			-25 ~ +18			
Hűtőközeg	Típus		R-32			R-32			
	GWP		675			675			
Csővezeték csatlakozásai	Töltet	kg/tCO ₂ -Áq.	0,76/0,52		1,15/0,78	1,10/0,75			
	Folyékony	AD	6,35			6,35			
Kábelhosszúság	Gáz	AD	9,5		12,7	9,5			
	K.E. - B.E.	Max.	20		30	20			
	Rendszer	Alaptöltettel	10			10			
További hűtőközeg-töltet		kg/m	0,02 (10 m feletti kábelhossz esetén)			0,02 (10 m feletti kábelhossz esetén)			
Szinkülönbség	IB.E. - K.E.	Max.	15		20	15			
Tápegység	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz / V	1~/50/220-240			1~/50/220-240			
Áramfelvétel - 50 Hz	Megszakító	A	13		16	16			

** +2 dB (A) csendes üzemmódban multi-split kombináció esetén
 * +1 dB (A) csendes módban RXTP kombinációhoz
 (1) Az iOS, Android adott verziójával való kompatibilitás előfeltétel.
 (2) standard sorozatra érvényes

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2021 január



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtovább értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

FTXM-A Terméklap 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.